



# Déclaration de performances

Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011

N° DoP – **5789-13**

Pour le produit


## DIFUSTOP ALU 3000 K

1. Code d'identification unique du produit type:	EN 13984 Type A
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:	Impression du numéro de charge sur le produit, notice d'accompagnement, emballage.
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:	Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:	BWK Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D - 74549 Wolpertshausen
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:	Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:	Systeme 3
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:	0761-CPD-MPA Braunschweig - D 38106 PV n° 5039/776/14 K - 3168/390/14 MPF : 5789 : EN 13984 Article 6
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:	Non applicable

9. Caractéristiques essentielles selon Tableau ZA1 de la norme EN 13984-2013	Spécification technique harmonisée	Performance
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe E
Étanchéité à l'eau	EN 1928 Méthode A	W1
Propriété de transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	3 000 m
Résistance à la traction (MD/Longitudinal)	EN 12311-2	670 N/50mm ±20%
Résistance à la traction (CD/Transversal)	EN 12311-2	500 N/50mm ±20%
Allongement (MD/Longitudinal)	EN 12311-2	20% ±20%
Allongement (CD/Transversal)	EN 12311-2	20% ±20%
Résistance à la déchirure au clou (MD/Longitudinal)	EN 12310-1	600 N ±20%
Résistance à la déchirure au clou (CD/Transversal)	EN 12310-1	650 N ±20%
Résistance au choc	EN 12691	Non déclarée
Résistance au cisaillement des joints	EN 12317-2	Non déclarée
Résistance aux alcalis	EN 1847/12311-2	Non déclarée
Substances dangereuses	-	Non applicable
<b>Comprtement au vieillissement artificiel</b>	<b>EN 1296</b>	
Résistance à la pénétration de l'eau	EN 1928 Méthode A	W1
<b>Les autres caractéristiques et leurs résultats sont disponibles sur la fiche technique en vigueur</b>		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.  
Signé pour le fabricant et en son nom par

Managing Director  
Hartmut Layer  
Wolpertshausen, 19.11.2014

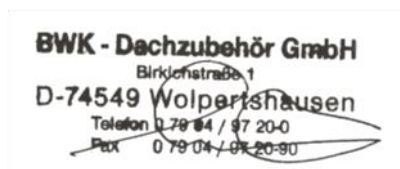

BWK Dachzubehör GmbH / Birkichstrasse 1 / D – 74549 Wolpertshausen / Fon : 07904-9720-0 / Fax : 07904-9720-90  
[info@bwk-dachzubehoer.de](mailto:info@bwk-dachzubehoer.de) - [www.bwk-dachzubehoer.de](http://www.bwk-dachzubehoer.de)

*Selon l'article 6, paragraphe 5 de la réglementation européenne EU 305/2011, aucune fiche de sécurité n'est jointe à cette déclaration de performance, car selon le règlement EU n° 1907/2006 (Reach) annexe II, le produit ne contient aucune substance concernée*