




Orignal[®]

Bandes et boîtes pare-gravier
en aluminium

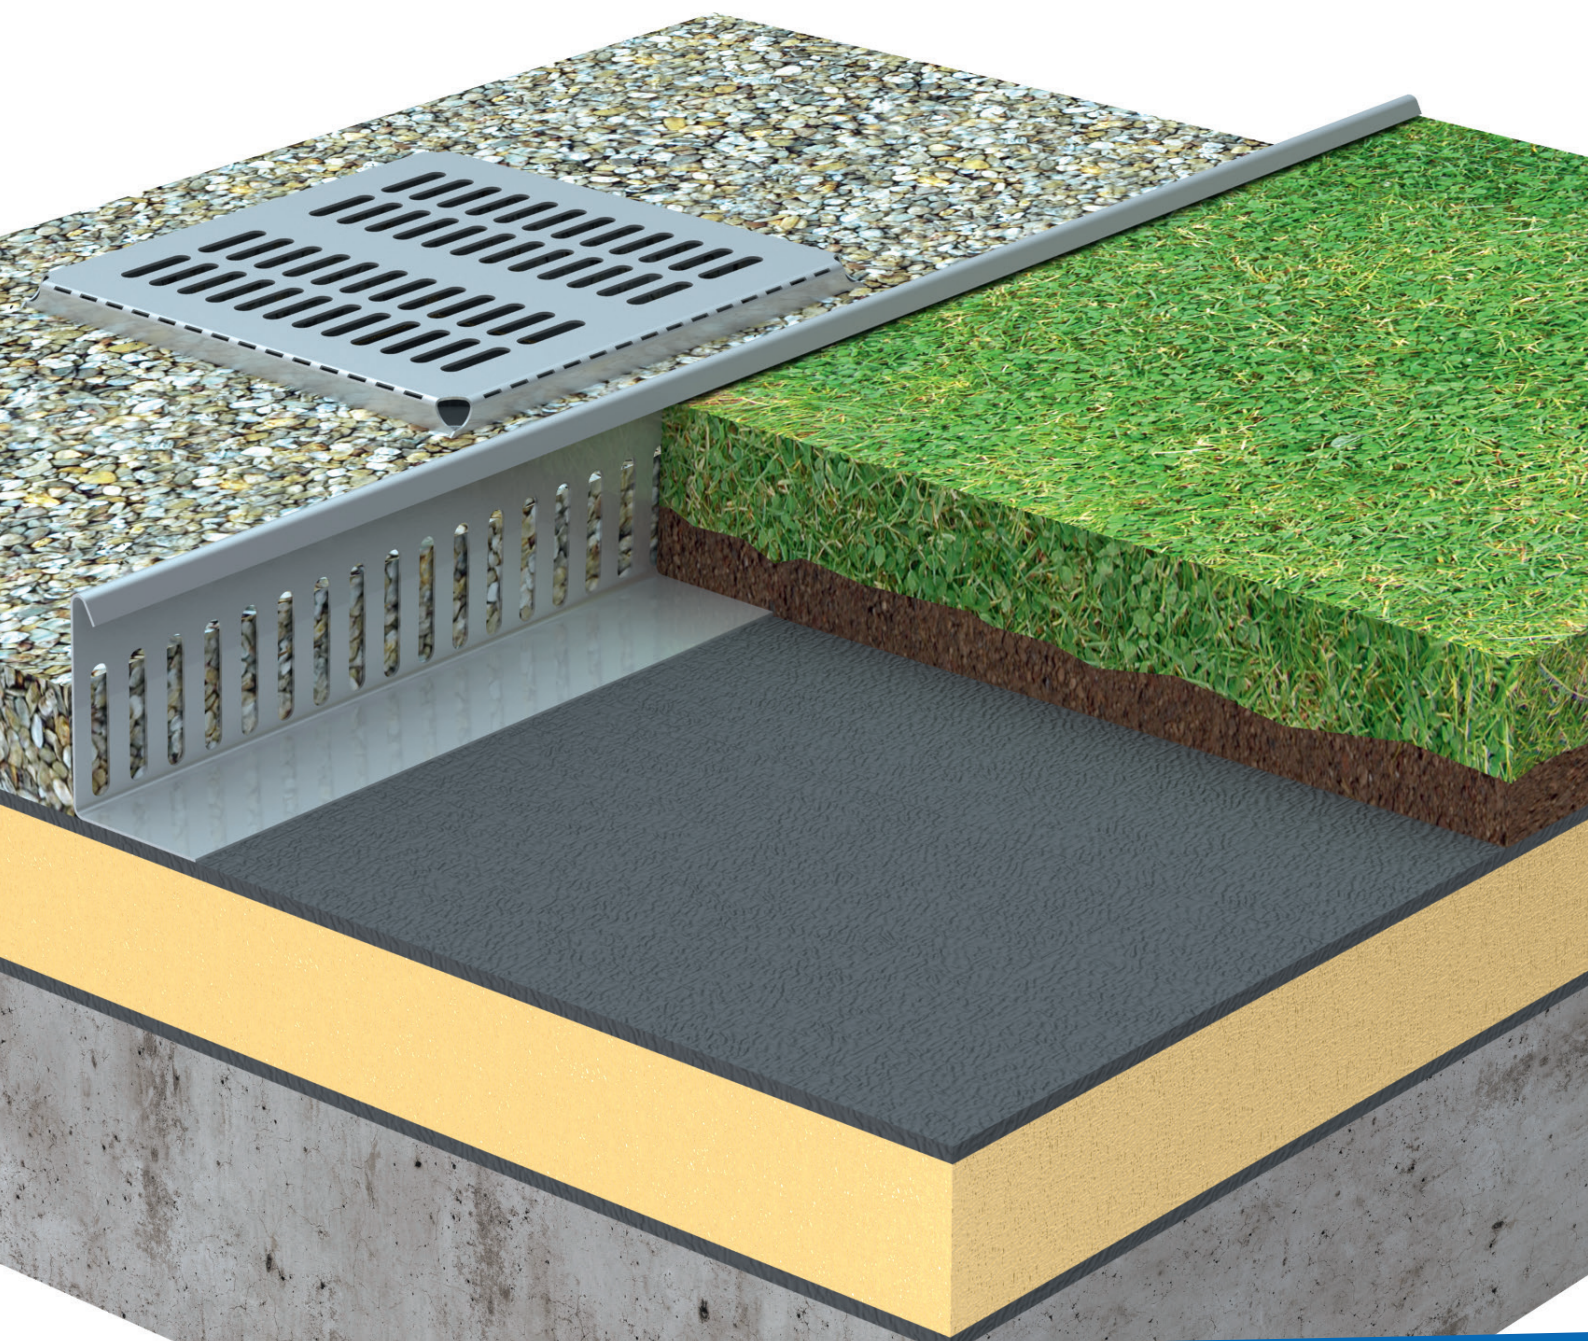


Présentation du système

Les bandes pare-gravier Orignal sont réalisées en aluminium brut 10/10^{ème} et sont livrées en longueurs de 2 ml. Outre les 3 dimensions standard prédéfinies, elles peuvent être fabriquées sur mesure.

Des solutions spécifiques sont également disponibles :

- avec talon ajouré, pour fixation par raccordement entre deux membranes d'étanchéité bitumineuse.
- avec pli ajouré, pour fixation par pontage sur membrane synthétique.

Les perforations sont conformes aux DTU 43.1 (NFP84-204) et DTU 60.11 (NFP40-202).

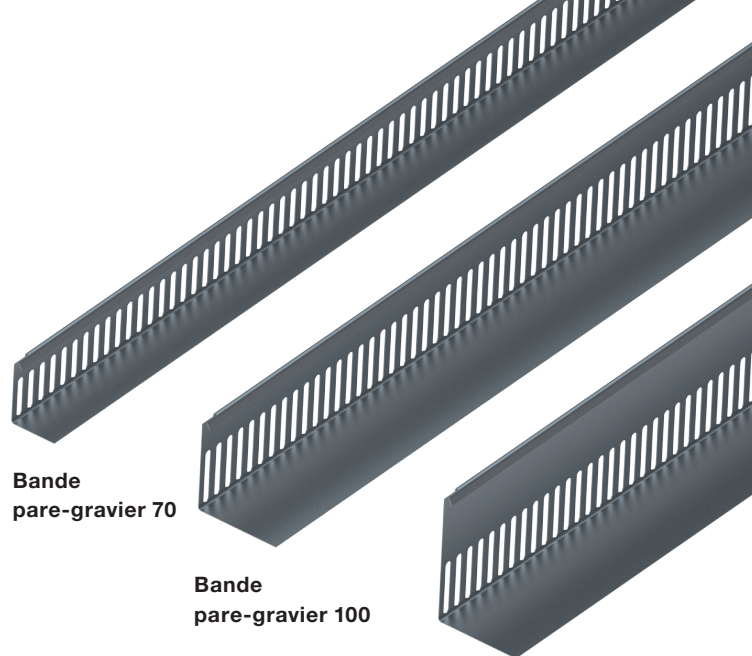


Bande pare-gravier 70

Bande pare-gravier 100


Bande pare-gravier 140

Exemples d'utilisation


Orignal bande pare-gravier avec talon plein pour délimitation de zone stérile en toiture végétalisée.

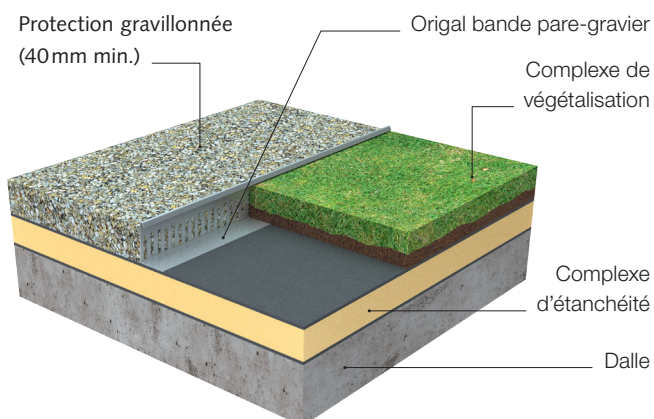

Orignal bande pare-gravier avec talon ajouré pour étanchéité bitumineuse.

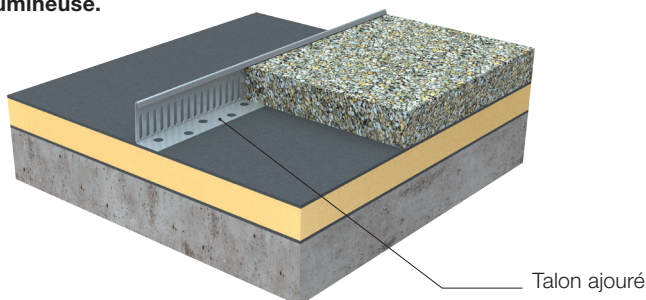


Orignal bande pare-gravier avec pli ajouré pour bride sur membrane synthétique.

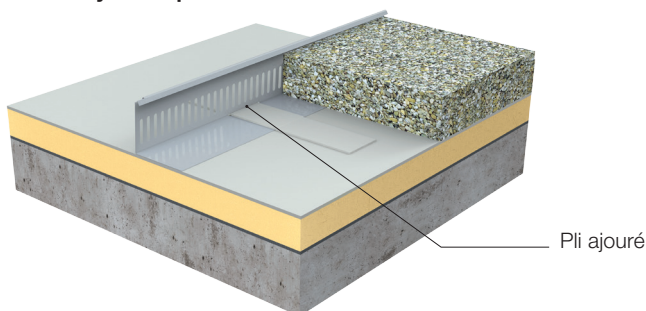

Raccordement

La pose est facilitée par le recouvrement des bandes pare-gravier Orignal entre elles : l'usinage spécifique de chaque extrémité assure l'emboîtement des longueurs sans en obstruer les perforations.

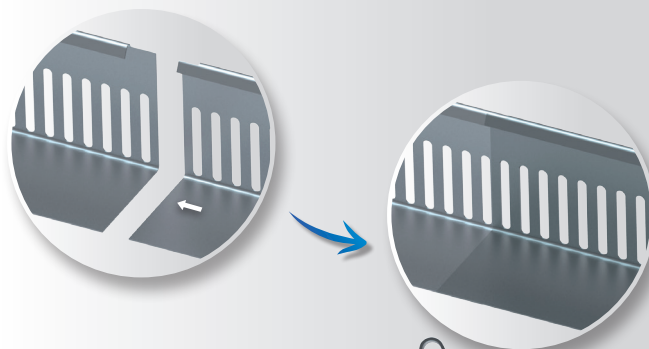

Stabilité

Le pli est légèrement fermé, pour une meilleure stabilité de la bande au sol.




Retrouvez ce produit sur le site www.danialu.com ou avec ce **code Qr**.

Système breveté. Marque et modèles déposés.
Modifications réservées.
Les exemples d'utilisation sont donnés à titre indicatif.
Dans le catalogue, toutes les mesures sont données en mm.


Les boîtes pare-gravier Original sont réalisées en aluminium 10/10^{ème}.

Leurs caractéristiques sont conformes aux DTU 43.1 (NFP84-204-1-1 de novembre 2004) et DTU 43.3 P1-1 (NFP84-206-1-1 d'avril 2008).

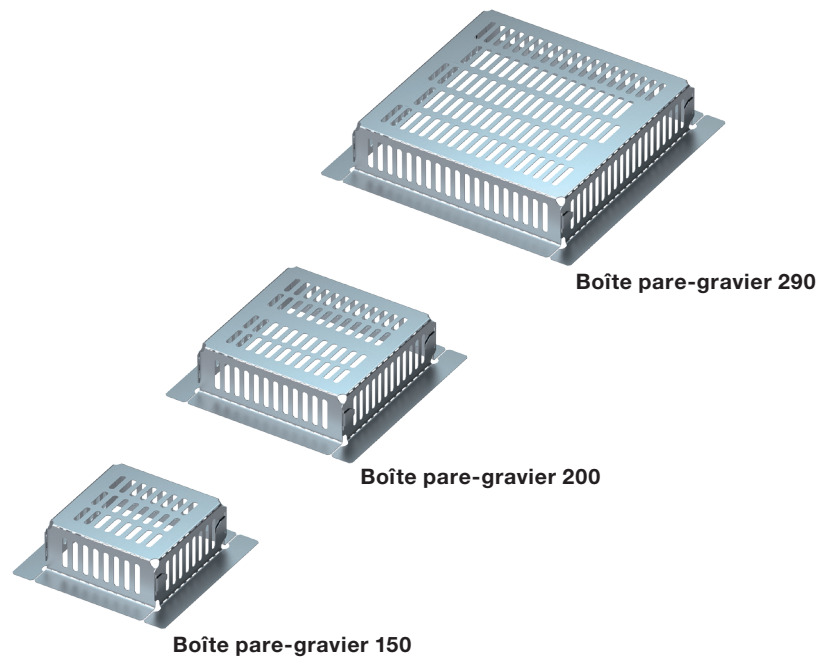



Gain de place :

Grâce à un usinage prédictif de l'aluminium, les boîtes pare-gravier Original sont livrées à plat, ce qui permet un gain de place appréciable. Leur mise en forme est rapide et facile.

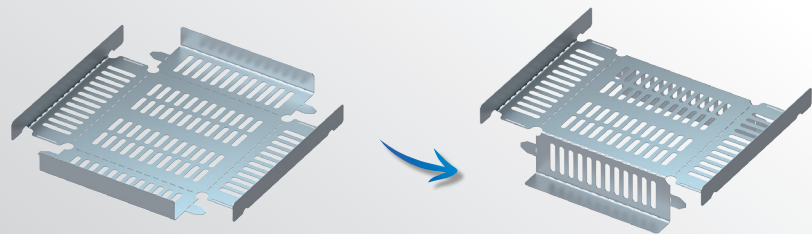

1 Pliage des talons


2 Pliage des retombées avec languettes

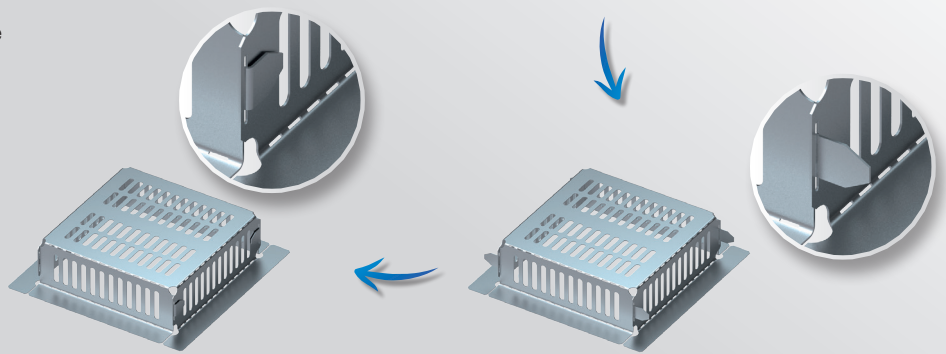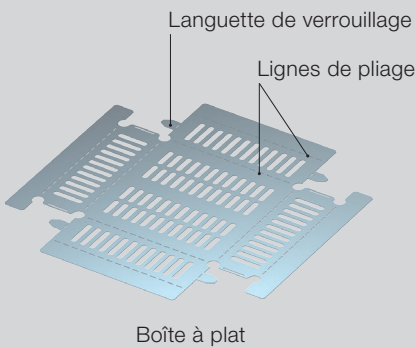

4 Pliage des languettes

3 Pliage des retombées sans languettes

Exemple d'utilisation

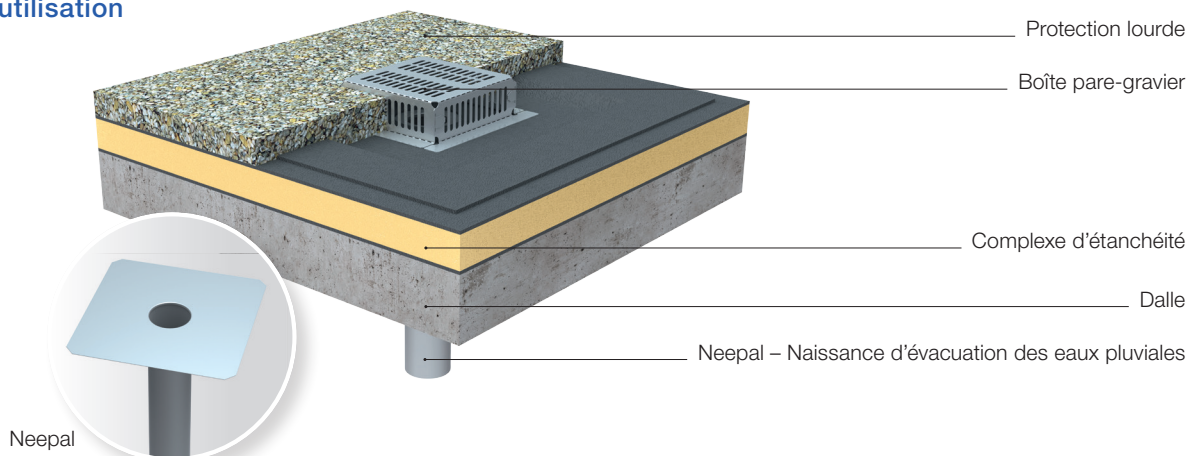

Cachet de l'entreprise

Commande **Demande de prix**

(Cochez l'option souhaitée)

Merci de préciser les informations ci-après.

Date :

Société (adresse / cachet de l'entreprise)

Interlocuteur : Mme/M.

Téléphone : Télécopie :


Tél. portable : Courriel :

Type de projet neuf rénovation **Stade du projet** étude affaire

Référence chantier : **Adresse de livraison :**


Contact sur place :

Orignal – bandes pare-gravier



		bande pare-gravier 70	bande pare-gravier 100	bande pare-gravier 140	bande pare-gravier sur mesure
Dimensions	Hauteur	70 mm	100 mm	140 mm	_____ mm
	Talon	50 mm	90 mm	90 mm	_____ mm
Talon ajouré		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pli ajouré		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quantité en ml (livraison en longueurs standard de 2 ml)		_____ ml	_____ ml	_____ ml	_____ ml

Orignal – boîtes pare-gravier



	boîte pare-gravier 150	boîte pare-gravier 200	boîte pare-gravier 290
Dimensions (a x b)	150 x 150 mm	200 x 200 mm	290 x 290 mm
Ø Neupal correspondant	50 à 110 mm	80 à 140 mm	160 à 200 mm
Quantité (u)	_____	_____	_____